

KIT CONECTOR PRIMÁRIO

RSA-8673-PR



Normas Aplicáveis

- ABNT NBR 8673.

Aplicação

O Kit Conector Primário RSA-8673-PR é utilizado em cabos elétricos para auxílios luminosos em aeroportos, nas conexões realizadas no circuito primário.

Características

- Conexão impermeável à água, garantindo uma operação estanque e segura do circuito elétrico;
- Instalação em campo, de forma fácil, rápida e de baixo custo;
- Fabricação dos plugues e receptáculos em material flexível, permitindo a utilização em cabos de 8 a 12 mm de diâmetro externo;
- Lubrificação interna dos plugues e receptáculos, para uma maior facilidade de instalação;
- Fornecimento em embalagem individual, contendo manual de instalação.

Condições Ambientais


O conector é projetado para suportar operação contínua nas seguintes condições:

- Temperaturas de -10 °C a 65° C;
- Submersão em água;
- Exposição a salinidade, radiação solar e choques térmicos.

Conteúdo

O Kit Conector Primário RSA-8673-PR contém:

- | | |
|-------------|--------------------------|
| (a) Pino | (d) Receptáculo |
| (b) Soquete | (e) Manual de Instalação |
| (c) Plugue | (f) Tecido |

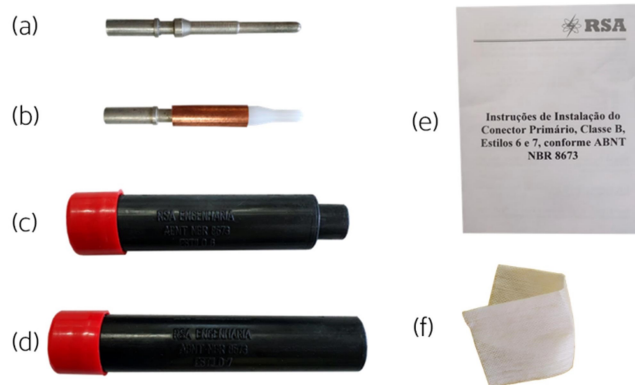

Código de Pedido

RSA – 8673 – PR